


HOW TO USE

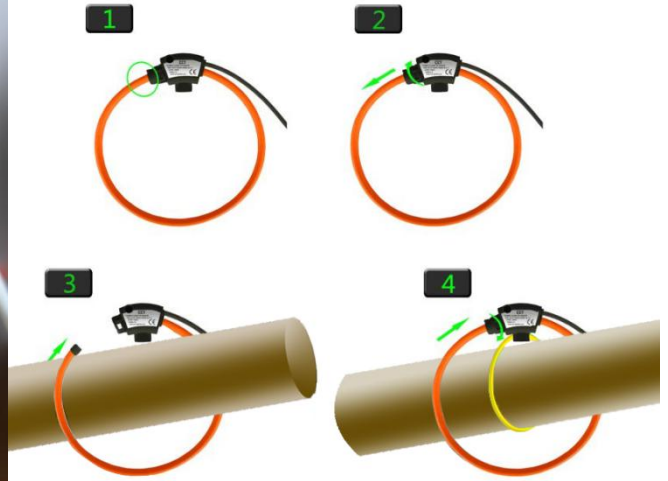

NZ

高温型电炉专用柔性罗氏线圈

NZ 是一种柔性电流传感器，可以和电力分析仪等便携式设备直接结合，组成非常灵活的系统。特别适用于电炉这样的复杂恶劣的工况环境下的电流监测。可以根据要求，定制不同尺寸。

电气特征

- 线性度极好
- 动态范围高，1A到500KA
- 过载能力强
- 受相邻导体干扰小
- 没有开路高压危险
- 零功耗
- 位置误差小
- 良好的线性度
- 带宽范围大
- IP67 防护等级

电炉行业适用性特征

- 长期耐温140℃，短时耐火焰；
- 带编织，抗拉拽；
- 带屏蔽层，更好抗干扰；
- 双层绝缘，耐压7000V以上；
- 螺扣式设计，长期稳定；
- 产品高精度校准，一致性好，可互换；
- 专用数据库备案，产品可追溯；
- 柔软轻便，便于安装
- 行业运行十年，顶级央企鼎立推荐；
- 三年质保，终身维护



规格表（长度可以定制）

型号	NZ-100	NZ-150	NZ-200
周长	395mm	525mm	665mm
内径	100mm	150mm	200mm
额定电流	≤500kA		
重量	100-120g		
变比	100±0.5% mV/kA@50Hz 85±0.5% mV/kA@50Hz 50±0.5% mV/kA@50Hz 22.5±0.5% mV/kA@50Hz ...		
线圈电阻	50- 500 Ω		
截面	8mm（不含加强的玻纤管厚度）		
信号线长度	默认 2m，可定制		
内阻温漂系数	50ppm/C		
位置误差	±1%		
角差	≤0.5°		
线性度	±0.2%		
带宽	1Hz - 50kHz(-3dB)		
工作温度	-40℃ - 140℃		
存储温度	-50℃ - 140℃		
其他要求，请与我们联系定制。			



位置误差



导体位置	误差(%)
● 靠近接头	<0.5%
● 靠近内侧线圈边缘	<1%

材质

线圈电缆	电线电缆热塑性橡胶 FUL 94 V-0 级阻燃
接头器	PC
线圈颜色	橙色, 红色, 绿色, 蓝色, 黄色, 灰色等
屏蔽	线圈 100%, 信号线缆 100%

安规

资格证书	CE 证书
	符合 EMC EN 61326-1 2006
	IP67
绝缘电压	线圈: 7000V
	信号线: 1000V
安全	1000V CATIII , 600V CATIV

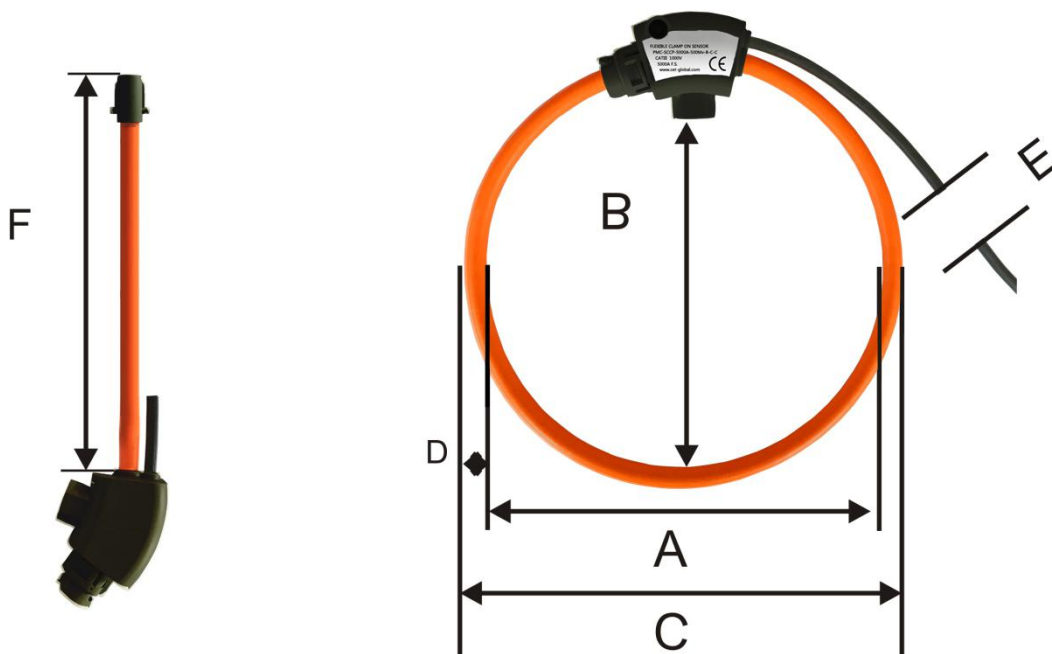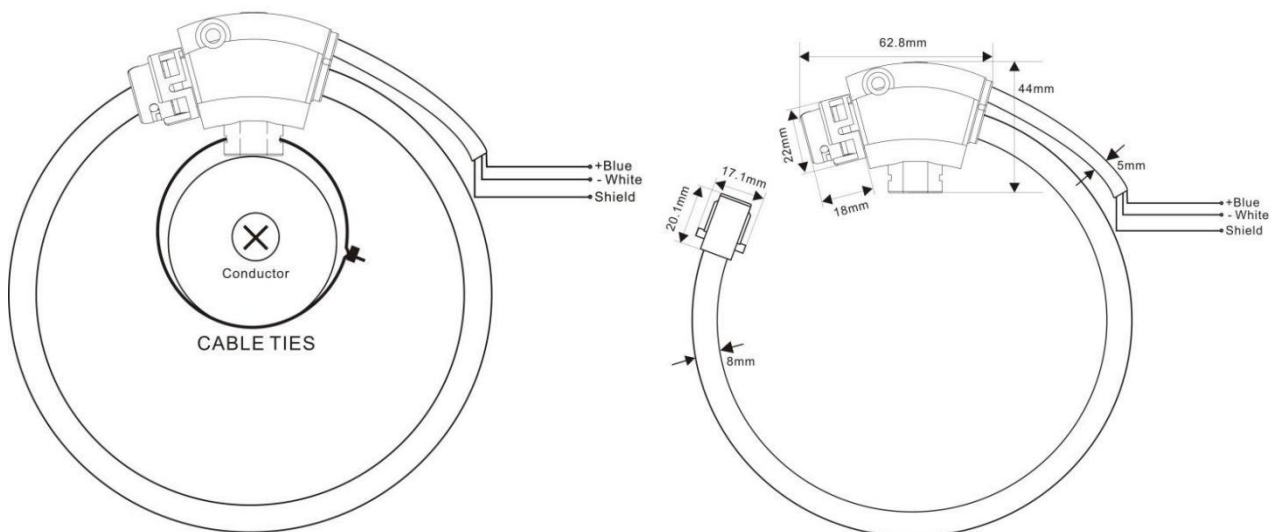

公差尺寸: :

A,B,C,F: ±5mm, D: ±0.2mm, E: ±10mm

尺寸(mm)	NZ-100-2M	NZ-150-2M	NZ-200-2M
A.窗口大小	135	165	210
B.窗口大小	100	150	200
C.线圈外径	151	181	226
D.线圈截面	8		
E.信号线长度	默认 2M		
F:线圈长度	395	525	665



什么是罗氏线圈?

罗氏线圈（Rogowski[®]线圈）又叫电流测量线圈、微分电流互感器，是一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈。输出信号是电流对时间的微分。通过一个对输出的电压信号进行积分的电路，就可以真实还原输出电流。与带铁芯的传统互感器相比，罗氏线圈具有电流可实时测量、响应速度快、不会饱和、几乎没有相位误差的特点。

通常罗氏线圈输出信号非常微弱，且易受干扰。经过品研人十几年不懈的技术革新，获得了重大成果，使得罗氏线圈得以大范围使用。主要突破点如下：

- 引进并改进欧洲自动化生产设备，大幅提升罗氏线圈生产自动化程度；
- 大幅改善了罗氏线圈的位置误差，高精度的位置误差 $\leq 0.5\%$ ；
- 增加了双层屏蔽，大幅提升外围抗干扰能力；
- 改善防护等级，最高达 IP67 等级，并强化了抗 uv 等级；
- 突破罗氏线圈一致性局限，具备互换性；
- 大幅改善温漂特性， $\leq 50\text{ppm}$
- 对积分器进行小型化，模块化，大幅降低罗氏线圈应用层级门槛；
- 研发多款支持罗氏线圈的电表和电能质量分析仪。

参考应用场合

- 电弧故障电流
- 智能电表
- 整流器电流测量
- 电能质量分析
- 电动机过载/短路保护
- 电网谐波监测、有源滤波器
- 大型复杂导体接地故障监测
- 电力故障指示器、输电线路故障诊断器、行距测距
- 低压监测单元
- 工频、中频焊机电流
- 中高压开关柜保护系统
- 电炉变压器二次侧电流测量
- 电容放电、雷电电流检测



安全说明

线圈只有在适当的参数范围内使用，才能保证安全，请仔细阅读以下说明。

您可以在我们公司的网站 www.rogowski.cn，下载最新的产品说明书。

警告!

忽视此警告可能导致严重的危险!

罗氏线圈只能由受过电力相关培训并取得资质证书的专业人员进行安装和运行，且安装或运行过程中应遵守相应的国家安全规定和相关制造商的操作说明，在符合参数标准和安全要求的电气或电子设备中使用。

触电警告!

当操作罗氏线圈时，模块的某些部分可能带有危险电压。用户应确保采取一切必要措施来防止触电。

罗氏线圈是一种内置装置，包含安装后不得接触的导电部件。可能需要一个保护罩或额外的绝缘屏障。

当设备发生故障需要维修时，除非确认在这个电力系统内或附近没有危险的带电模块，否则应在主电源断开后进行维修等操作。

只有在正确运输，存放、安装以及小心操作和维护的情况下，才能保证该线圈安全无故障运行。

注意!

不要损坏线圈。用力扭曲，刺破，过度挤压，过分弯曲等行为将大大降低设备的精确性以及使用寿命。

